



Compact en krachtvol



## Arriva verhuislift



# De Arriva Verhuislift van Böcker

## Het werkbeest onder de verhuisliften – extra sterk en robuust

Krachtige transport van ladingen tot 400 kg – bij compacte constructie en superieure Böcker techniek. De extra stabiele Böcker profielen zijn daarbij van bijzonder belang. Geen andere verhuislift biedt vergelijkbare voordelen.



## Voordelen op een rij

- Verkrijgbaar met 300 en 400 kg hefvermogen
- Zijwanden zijn 90° en 180° om te klappen en uitneembaar
- Groot, effen meubelplateau met lage en rugvriendelijke laadhoogtes
- Efficiënt door onderhoudsvriendelijke systemen: precieze kabelgeleiding, onderhoudsvrije loopwielen met brede profielen, motor optimaal toegankelijk, passende zelfaandrijving
- Stevige stand door gegalvaniseerde stempels
- Hoogste betrouwbaarheid en zo'n groot mogelijke bedienings comfort net als bij alle Böcker verhuisliften



## Een sterke partner voor elke verhuizing!

Het volledig effen meubelplateau met om te klappen en uitneembare zijwanden, net als de uiterst lage laadhoogtes, maken rugvriendelijk werken mogelijk. Snelle oprichting, comfortabel en veilig gebruik, sterk tijdens het vervoer – de Böcker Arriva verhuislift garandeert altijd de meest efficiënte inzet.

## Meerdere voordelen in detail



Geïntegreerde verlichting



Bediening van de zelfaandrijving



Volledig effen meubelplateau

## Technische Gegevens

Model	HD 26 / 1-6 LH	HD 30 / 1-7 LH	HD 30 / 2-8 LH	HD 34 / 1-8 LH	HD 37 / 2-8 LH
Hefvermogen [kg] Standaard/Maxi	300/400	300/400	300/400	300/400	300/400
Totaal gewicht [kg]	1.800 <sup>1)</sup>	1.800 <sup>1)</sup>	2.240 <sup>1)</sup>	2.240 <sup>1)</sup>	2.240 <sup>1)</sup>
Toelaatbare Asbelasting [kg]	1.800 <sup>1)</sup>	1.800 <sup>1)</sup>	2.240 <sup>1)</sup>	2.240 <sup>1)</sup>	2.240 <sup>1)</sup>
<b>Gemiddelde kabelsnelheid</b>					
Honda GX 390 [m/min]	45	45	45	45	45
Honda GX 620 silent /turbo [m/min]	45/60	45/60	45/60	45/60	45/60
<b>Afmetingen</b>					
Lengte Lift [mm]	7.150	7.200	7.200	7.250	8.550
Breedte Lift [mm]	1.650 <sup>1)</sup>	1.650 <sup>1)</sup>	1.760 <sup>1)</sup>	1.760 <sup>1)</sup>	1.760 <sup>1)</sup>
<b>Geleidingsrails:</b> Lengte rails [mm] Spoorbreedte [mm]	5.360 540	5.415 540	5.415 540	5.470 540	6.810 540
Uitschuifbaar tot [m]	25,76	29,77	29,77	33,10	36,48
Disselboom	recht of in hoogte verstelbaar	recht of in hoogte verstelbaar	recht of in hoogte verstelbaar	recht of in hoogte verstelbaar	recht of in hoogte verstelbaar
Aandrijving	Hydraulische aggregaat	Hydraulische aggregaat	Hydraulische aggregaat	Hydraulische aggregaat	Hydraulische aggregaat
Uitvoering Standaard	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390
Uitvoering Maxi	Honda GX 620	Honda GX 620	Honda GX 620	Honda GX 620	Honda GX 620

<sup>1)</sup> 2.300 kg met zelfaandrijving en banden 215/75 R 16 C (breedte 1.850 mm)

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.



## De sterke verhuislift aller tijden



Traploze verstelspindel 17-87°  
(optioneel)




Automatische, hydraulische  
klinkvergrendeling (optioneel)



Elektrische besturing met kabel



Stevig steunwiel (optioneel als  
dubbele steunwiel)

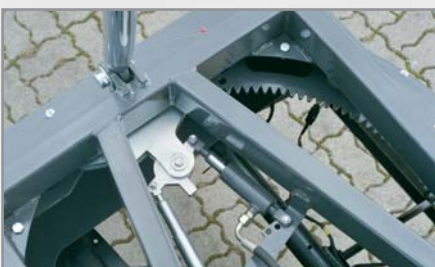

Traploze, verstelbare hydraulische  
draaikransblokkering

Wielen aan het kopstuk ook  
zijwaarts verstelbaar (optioneel)

Verticaal en horizontaal **verstelbare  
geleidingsrails** – voor een absoluut  
rustige loop van rails en slede

**Hydraulische draaikransverstelling** (optioneel)

**Speciaal gelakt chassis**  
met extrem torsievrij C-profiel  
voor probleemloze montage  
van toebehoren."





Elektrische bediening vast in kopstuk of met draadloze handzender (optioneel)



Bijzonder krachtige motoren (bijv. Honda GX 620) met Turbo schakelaar



Zijwanden om te klappen 90°/180° en volledig uitneembaar

Beschermkap voor fuisterstille motor (optioneel)



Gegalvaniseerde valstempels met schroefspindel



Passende, krachtige zelfaandrijving (optioneel)



**Böcker Nederland B.V.**  
Rolweg 25 · NL-4104 AV Culemborg  
Fon +31 (0) 345 / 51 00 99  
Fax +31 (0) 345 / 51 08 66  
Mail [nederland@boecker-group.com](mailto:nederland@boecker-group.com)  
Web [www.boecker-group.com](http://www.boecker-group.com)