

INSPECTEREN EN CONTROLLEREN

HOOGWERKER

Voor gestart wordt met het werken met de hoogwerker moet de gebruiker deze controleren op de volgende punten. Bij onvolkomenheden dient direct contact opgenomen te worden met de verhuurder.

		Ja	Nee	n.v.t.
1	Is de hoogwerker onbeschadigd en zijn er geen losse bouten, scheuren, slijtage of lekkages?	☐	☐	☐
2	Is de gebruiksaanwijzing aanwezig?	☐	☐	☐
3	Is er voldoende brandstof, koelvloeistof en is de olie van de motor en het hydraulisch systeem op peil?	☐	☐	☐
4	Is de accu vol en laadt deze op wanneer de motor wordt gestart?	☐	☐	☐
5	Is de nooddaalprocedure bekend bij de gebruiker en is er voorziening voor communicatie naar beneden?	☐	☐	☐
6	Is het bedieningssysteem voor gebruik gecontroleerd?	☐	☐	☐
7	Werkt het hydraulisch systeem naar behoren en verlopen de bewegingen soepel?	☐	☐	☐
8	Zijn de banden of rupsen onbeschadigd?	☐	☐	☐

WERKTERREIN

Het werkterrein dient ook vooraf geïnspecteerd te worden en ook in de (directe) omgeving moet u rekening houden met enkele zaken. Het volgende is van belang:

		Ja	Nee	n.v.t.
9	Is het werkterrein schoon en vlak, ontdaan van losliggend puin, schroot e.d.?	☐	☐	☐
10	Biedt de grondslag voldoende stevigheid en draagkracht?	☐	☐	☐
11	Is de ondergrond stabiel voor het rijden/stempelen?	☐	☐	☐
12	Is de ondergrond stabiel en vlak voor het rijden op hoogte? (bij een scheve ondergrond dient u de aanwijzingen van de fabrikant te volgen)	☐	☐	☐
13	Is het werkterrein vrij van obstakels zoals leidingen, sloten, kelders, putten?	☐	☐	☐
14	Heeft u zich aan de speciale voorschriften en waarschuwingssignalen gehouden die van toepassing zijn op het werkterrein?	☐	☐	☐
15	Is de directe omgeving vrij van verkeer of zijn (de juiste) wegafzettingen gebruikt?	☐	☐	☐
16	Is de directe omgeving vrij van hoogspanningsleidingen?	☐	☐	☐

Daar waar met 'nee' is geantwoord, dienen passende maatregelen te worden genomen, anders mag de hoogwerker niet gebruikt worden.



Versie April 2010

Veilig werken met hoogwerkers

Een hoogwerker is een mobiele werkplek waarmee het mogelijk is om veilig en efficiënt op hoogte te werken. Er bestaan geen gevaarlijke hoogwerkers, er bestaan wel situaties waarin mensen op gevaarlijke wijze werken met hoogwerkers. Daarom is het zeer belangrijk om veiligheidsvoorschriften op te volgen.

■ GEBRUIK VAN DE HOOGWERKER


Ook zijn er tijdens het gebruik punten die in acht moeten worden genomen om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen:

1. Bediening mag alleen door een geïnstrueerd en deskundig persoon van 18 jaar of ouder die bekend is met de bediening van de hoogwerker.
2. De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing te lezen en op te volgen.
3. Het horizontaal en verticaal transport van de hoogwerker mag alleen wanneer er schriftelijke toestemming is van de verhuurder.
4. U dient toezicht te hebben bij het rijden op de openbare weg.
5. Afzettingen dienen gebruikt te worden bij het werken op de openbare weg.
6. Indien de hoogwerker wordt geparkeerd dient dit correct te gebeuren en moeten de sleutels worden verwijderd om misbruik te voorkomen.
7. De gebruiker dient op de juiste wijze in en uit de bak te stappen en zich te beschermen tegen vallen door het dragen van een gordel met korte lijn en zonder valdemping. Gebruik daarbij de juiste aanlijnpunten.
8. Het alleen werken met een hoogwerker kan alleen wanneer het laag risicowerk betreft.
9. Het maximaal aantal personen werkzaam in de bak mag niet overschreden worden.
10. Gebruik de hoogwerker daar waar hij voor bedoeld is. Dus niet voor hijswerkzaamheden, als stut, krik of het op hoogte brengen en/of houden van een voorwerp.
11. Werk veilig door niet op de leuning van de bak te klimmen, geen trap te gebruiken en niet buiten de bak te reiken. Extra waakzaamheid wordt geadviseerd wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden als: stralen, spuiten, branden en het werken met elektrische middelen.
12. De werkbakdeur dient altijd gesloten te zijn.

13. Overschrijd de maximale werklast niet en verdeel belasting zo gelijkmatig mogelijk over de werkbak. De bak mag eenmaal op hoogte niet meer (over)belast worden.
14. Maak een goede inschatting van de benodigde zwenkruimte, breedte van de hoogwerker, vereiste doorrijhoogte etc.
15. Bij windkracht 6 en hoger en opkomend onweer moet het werken in de hoogwerker direct gestaakt worden.
16. Tijdens het werken in de buurt van andere beweegbare machines is extra zorgvuldigheid geboden. Bij een groot botsrisico dient er een coördinator aanwezig te zijn die met alle betrokken gebruikers communiceert.
17. De gebruiker moet vanuit de werkbak voldoende zicht hebben op de onderwagen.
18. Iedere keer wanneer de gebruiker de hoogwerker verlaat moet de werkbak in de laagste positie geplaatst zijn.
19. Het is verboden om op hoogte in en uit te stappen.

■ KEURING

In de Arbowet is vastgelegd dat mobiele arbeidsmiddelen jaarlijks door een deskundige gekeurd moeten worden.

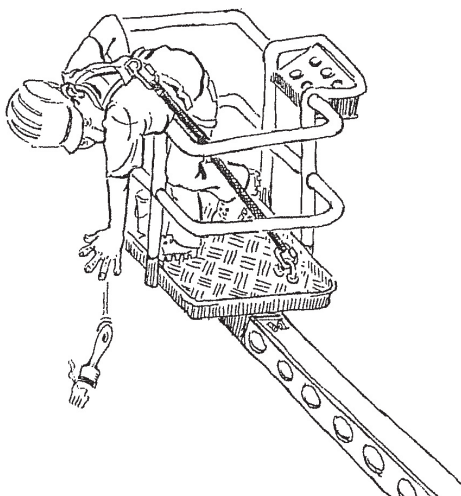

■ WAAROM KIEST U VOOR EEN VSB-BEDRIJF?

- Waarborgregeling van VSB als waarborg voor kwaliteit en veiligheid
- Gerenommeerde bedrijven als lid
- Gegarandeerde deskundigheid bij ontwerp, uitvoering en onderhoud
- Contacten met keurende instanties en normcommissies

■ VOOR ELKE SITUATIE EEN OPLOSSING

Op de website van de VSB (www.vsb-online.nl) kunt u vinden welke VSB-leden hoogwerkers in hun leveringspakket hebben opgenomen.

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB)

T 088 400 84 58
E info@vsb-online.nl
I www.vsb-online.nl



Deze folder is tot stand gekomen in overleg met FOSAG (www.fosag.nl).



Vereniging Verticaal Transport (www.verticaaltransport.nl)

