

light on your work

X-ECO - LED 6
6x150W 48V LED - 9M



TRIME
Lighting Tower Specialist



X-ECO-LED 6 6x150W 48V LED - 9M

De Trime X-Eco mobiele lichtmast is het meest verkochte model van Trime. Tot in de kleinste details is deze lichtmast ontwikkeld vanuit de praktijk, voor dagelijks intensief gebruik. Standaard is de X-Eco zeer compleet met de dag / nachtsensor die de lichtmast automatisch in- en uitschakelt. Ook de Deep Sea Controller, centraal hysoog en hydraulische mast zijn standaard. De omkasting is volledig verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming. De 6x 150 Watt led lampen verlichten een oppervlakte van 3800 m².



8,5m



920Kg



340°



3800m²



110(l)

- Instelbare en kantelbare lampen.
- 6x150W, 48V LED lampen.
- Omvormers in de omkasting ingebouwd.
- Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie.
- Gegalaniseerd staalwerk met 80 µm poedercoating.
- Zeer compacte vormgeving.
- Centraal hysoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en controle motor, brandstofniveau en andere functies.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
- Externe noodstopknop.
- Dubbelwandige tank, 110%.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast.
- AMOSS veiligheidssysteem.



Transportkosten 45% gereduceerd
14 mobiele lichtmasten op één vrachtwagen



45% reductie op opslagruimte



Watergekoelde Kubota 1500 rpm 2 cilinder dieselmotor 2 jaar garantie op de motor



LED lampen
dit betekent geen vervanging van:


- ✓ lamp
- ✓ lamp glas
- ✓ ballasten
- ✓ condensators



Gegarandeerd 50.000 branduren met LED lampen



Verticale mast met levenslange garantie



Verlichtingsoppervlakte
3800 m²



Makkelijk te bedienen en transporteren



**14 units
per vrachtwagen**



Dankzij de compacte vormgeving van de lichtmast kunnen er maar liefst 14 op één vrachtwagen geladen worden.

TOEPASSINGEN



Gas, olie- en mijnbouw



Evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen




Noodverlichting



Bouwplaatsen



Militaire toepassingen

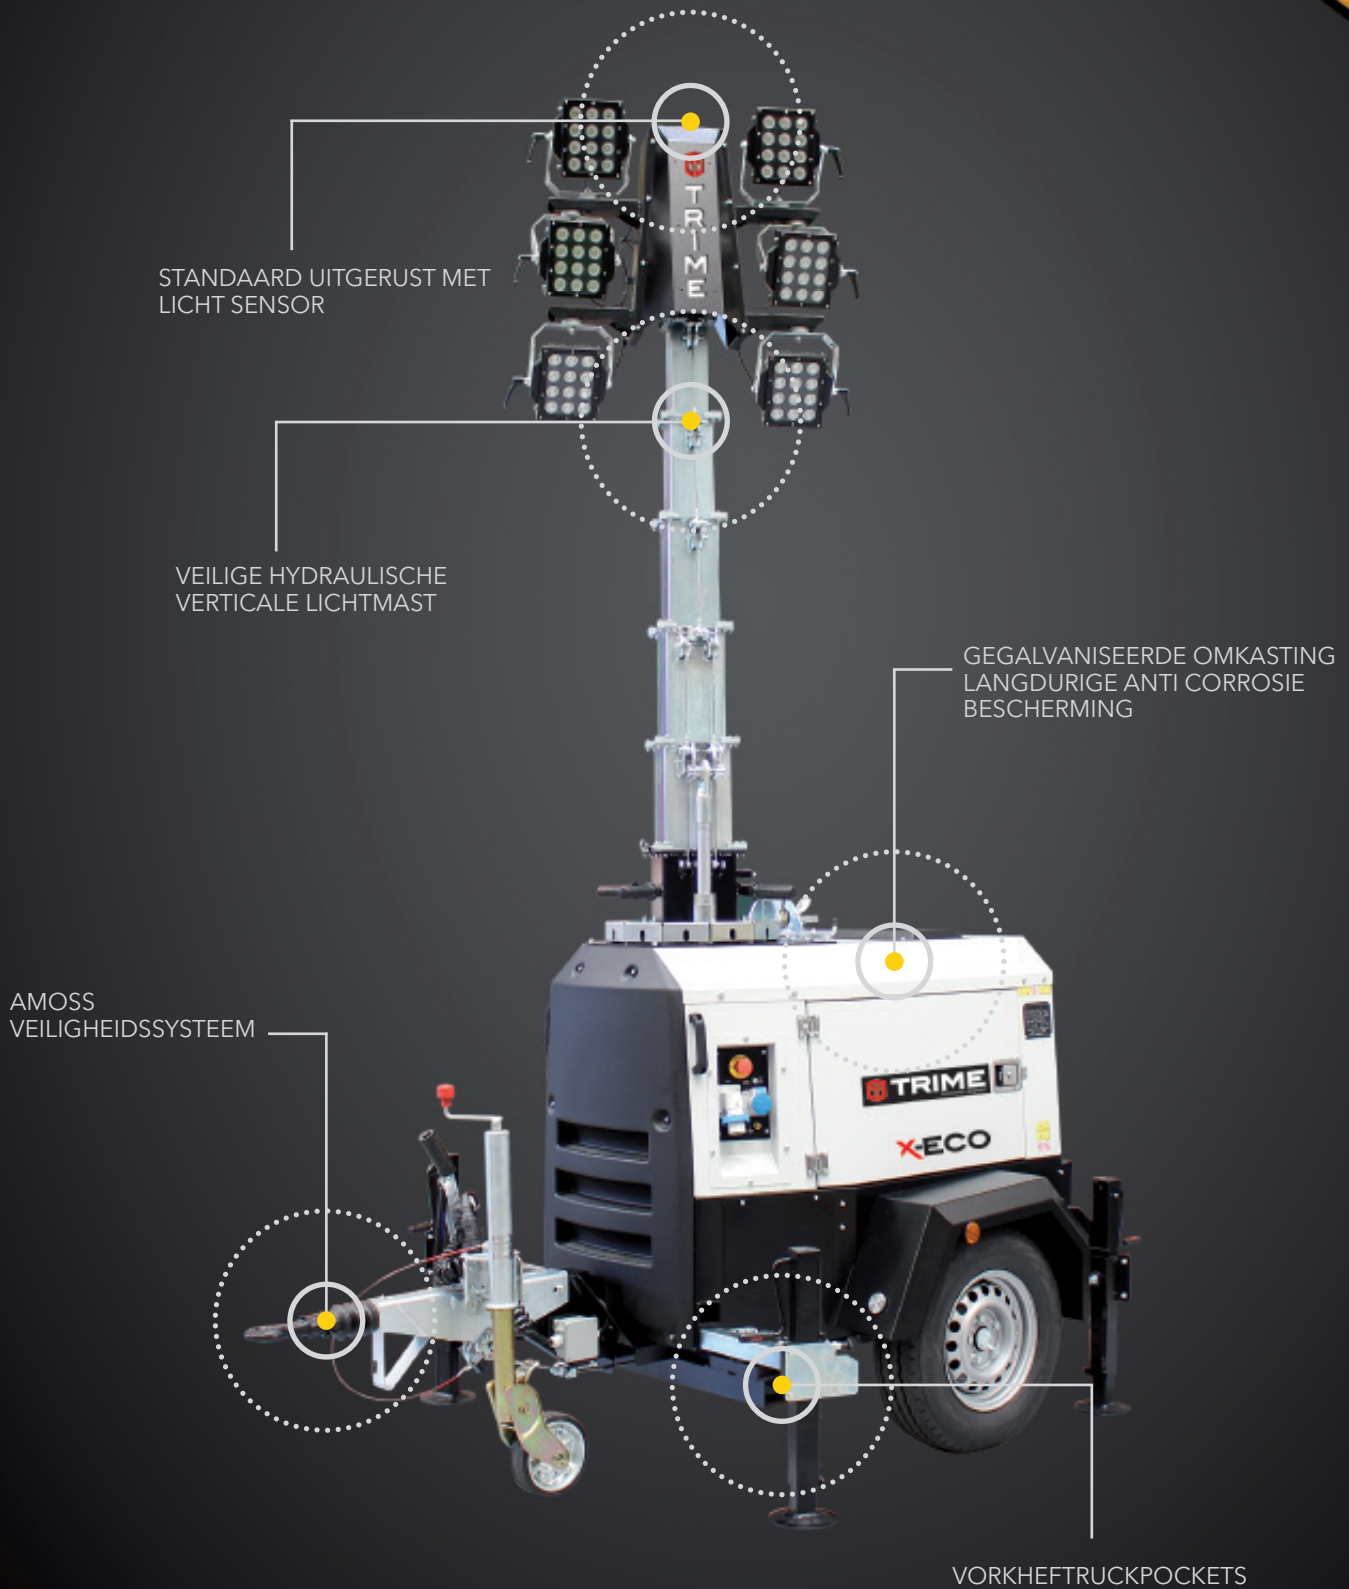

STANDAARD UITGERUST MET
LICHT SENSOR

VEILIGE HYDRAULISCHE
VERTICALE LICHTMAST

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE
BESCHERMING

AMOSS
VEILIGHEIDSSYSTEEM

VORKHEFTRUCKPOCKETS

Technische gegevens

Afmetingen en gewicht	
Afmetingen ingeschoven (mm)	2320x1380x2420
Afmetingen uitgeschoven (mm)	2320x1550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	920 Kg
Kenmerken	
Rotatie	340°
Lampen	6x150W
Type lampen	LED
Opties	Timer

Generator	
Model	Synchronous
Frequentie (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1,2 kVA

Motor	
Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhoud (l)	110
Draaiuren (u)	200
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65
Brandstofverbruik	0,55 l/u

Standaard laadvermogen


14 units



Units per vrachtwagen

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

3800 m²

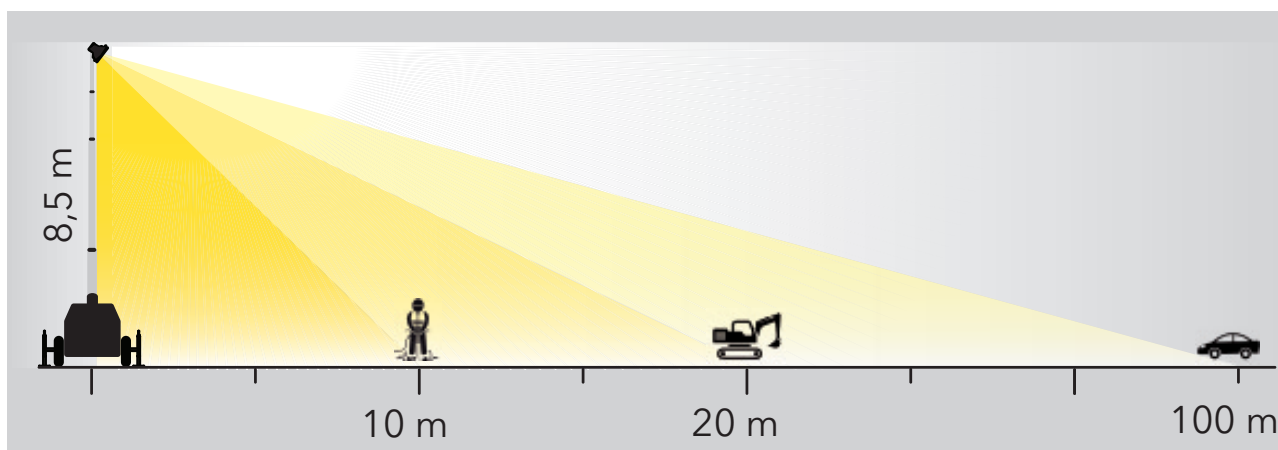

Headings	Standaard Mobile Lichtmast	X-ECO Mobile Lichtmast	Maandelijkse besparing bij gebruik van de X-ECO mobiele lichtmast
Brandstofverbruik	1.93 l/u	0.55 l/u	1.38 l/u
Brandstof kosten p/m	€ 550,00	€ 150,00	€ 400,00
CO2 uitstoot	1.224 kg	336 kg	888 kg
Draaiuren op 1 tank	60 u	200 u	140 u
Type lampen	Metaal halide	LED	
Licht sensor	Optioneel	Standaard	
AMOSS set	Optioneel	Standaard	

marcovitdesign®



Trime North BV
Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk
T. +31 (0)85 - 021 82 55
www.trime-north.com
info@trime-north.com

bekijk de X-Eco video

